广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

OVAL 48D LED防水PAR灯

产品参数

光学系统
光源：48颗3W大功率LED RGBW各12颗
光源寿命：50000小时

颜色系统
RGBW混色系统
预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K和 8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

效果
变焦范围：光束角：11°，光斑角：22°
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP65

显示
显示屏：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成设置DMX地址码，机器重设等功能，可通过控台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节
显示灯具和光源使用时间
4种通道模式：4/5/7/9个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
可选内置无线功能
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：109W

尺寸重量
产品尺寸：277x267x232mm
包装尺寸（纸箱）：410x320x295mm
净重：7kg
毛重（纸箱）：8.5kg

特效

尺寸图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

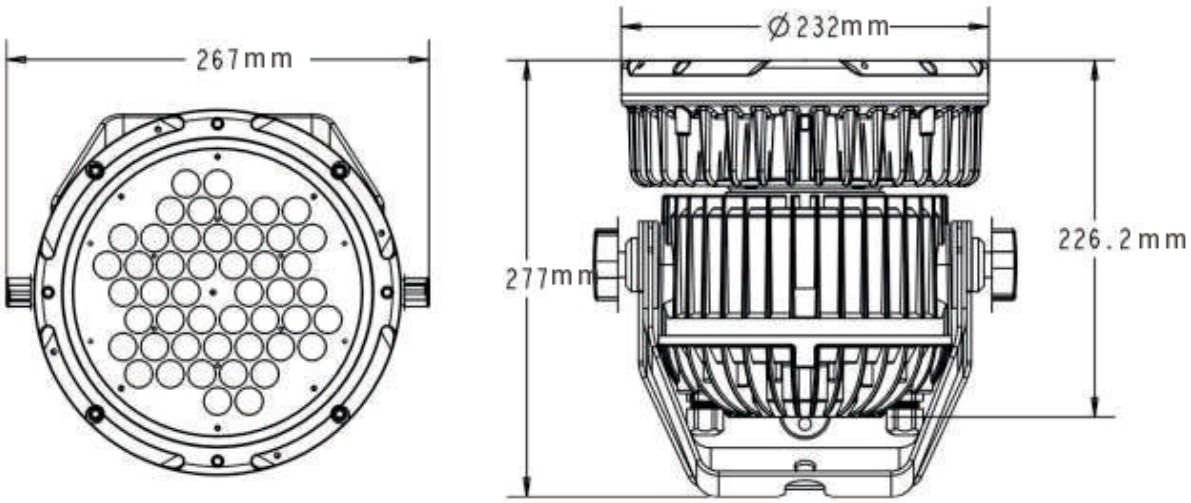

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

Beam angle11°
Field angle22°
Intensity LUX

Red leds	8980	3170	1450
Green leds	21050	7120	3160
Bule leds	3050	1120	500
White leds	18200	6150	2750
Full leds	41600	13100	5900

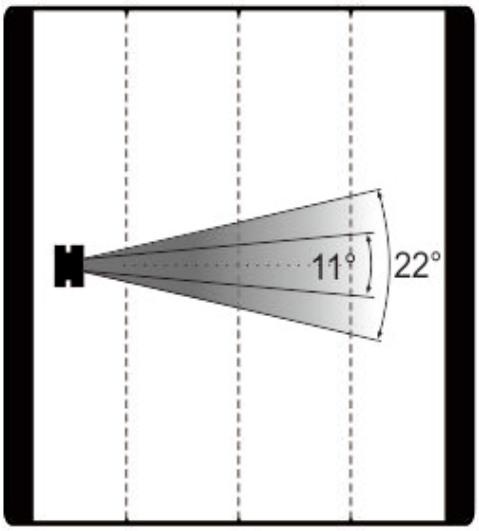

Distance(m)	1	2	3
Diameter(m)	Φ0.38	Φ0.76	Φ1.14

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。